

Rotameter ; Variable area Flow Meter – Panel Mounting Purge Meter

Model : KCPM-7S (반도체 LINE 공급용 유량)


OUT LINE

접액부 및 외관을 SUS316을 사용했으며
중유량에 적합한 유량계이다.
부식성 gas 및 Chemical 유체에 적합하다.

SPECIFICATION

접속부	SCREW	내구압력	Max 8kgf/cm ²
규격	PT / NPT 3/8" - 3/4"	내구온도	max 150°C
		정도	F.S ±2.0%

- Needle v/v 부착가능
- 유량 감시요 Alarm Sensor 부착가능 (NPN출력)
- Length : 200mm(C to C) (임의 변경 가능함)

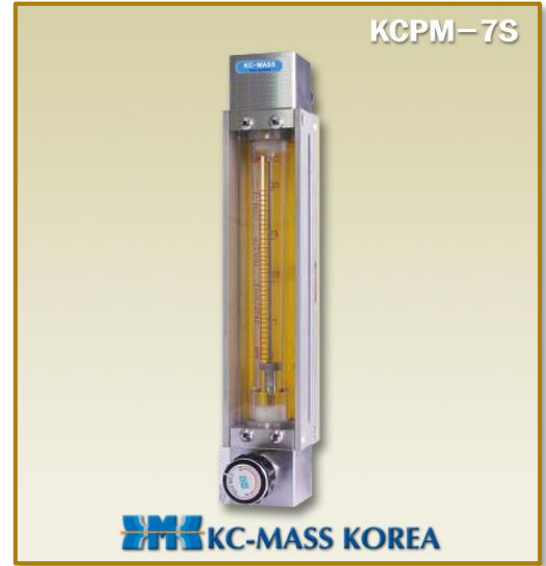

Standard flow Range

	최 소	최 대
Air (latm 4°C)	10 - 100 LPM	60 - 600 LPM
Water (latm 4°C)	0.5 - 5 LPM	2 - 20 LPM